

# Ligne de lavage de bigs bags

Ligne de référence : Roumanie, capacité d'alimentation de 500 kg/h environ

**Alimentation :**  
big bags contaminés




Reduits en volume et prélavés dans le granulateur et la laveuse à frictions



Triés, lavés et séchés



**En option :** agglomération pour augmenter la densité apparente

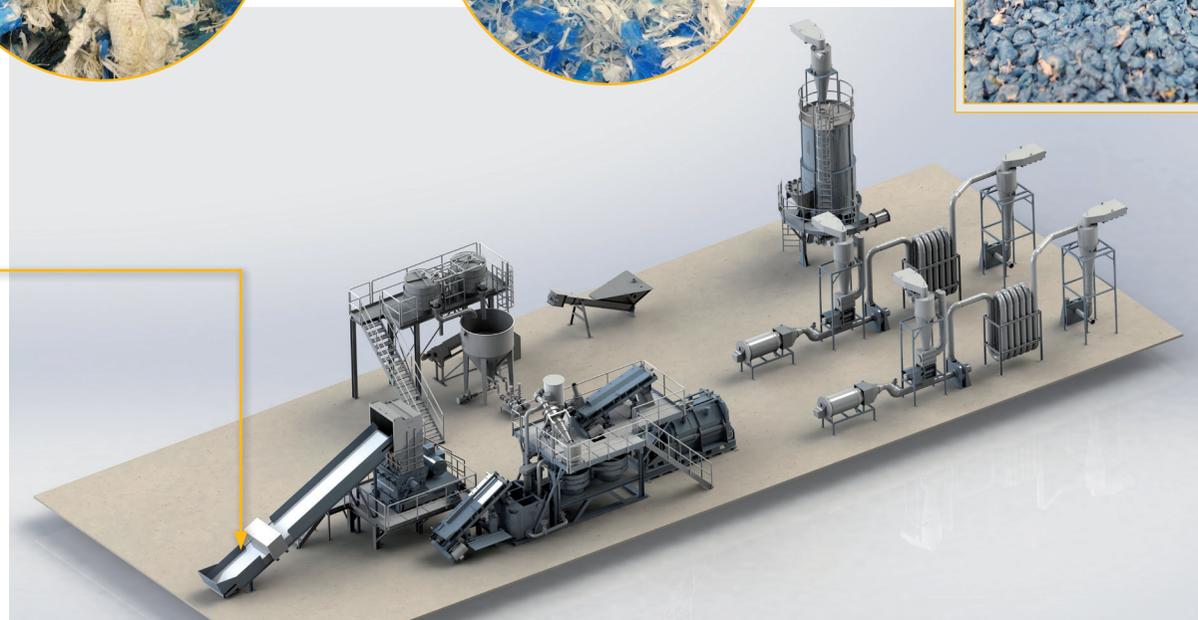

## Caractéristiques techniques :

Capacité d'alimentation :	de 0,5 à 1,0 t/h environ
Puissance installée :	de 350 à 450 kW (70 % environ de la consommation)
Encombres :	jusqu'à 40 x 15 x 5,5 m environ
Quantité d'eau :	environ 20 à 25 m³/h d'eau de circulation consommation d'eau fraîche environ 1,0 m³/h



Ingénierie, fabrication, livraison :

**HERBOLD Meckesheim GmbH**

Industriestrasse 33 | D-74909 Meckesheim  
Tél. : +49 6226 932-0 | Fax : +49 6226 932 495  
herbold@herbold.com | www.herbold.com