

Planta de lavado de películas de PO

Planta de referencia: Bulgaria, capacidad de alimentación de aprox. 4,0 t/h

Alimentación:
películas de LDPE contaminadas



Unidad de prelavado: fracción de hundimiento




Hidrociclón: material pesado medio



Producción: lavado en frío



Producción: lavado en caliente

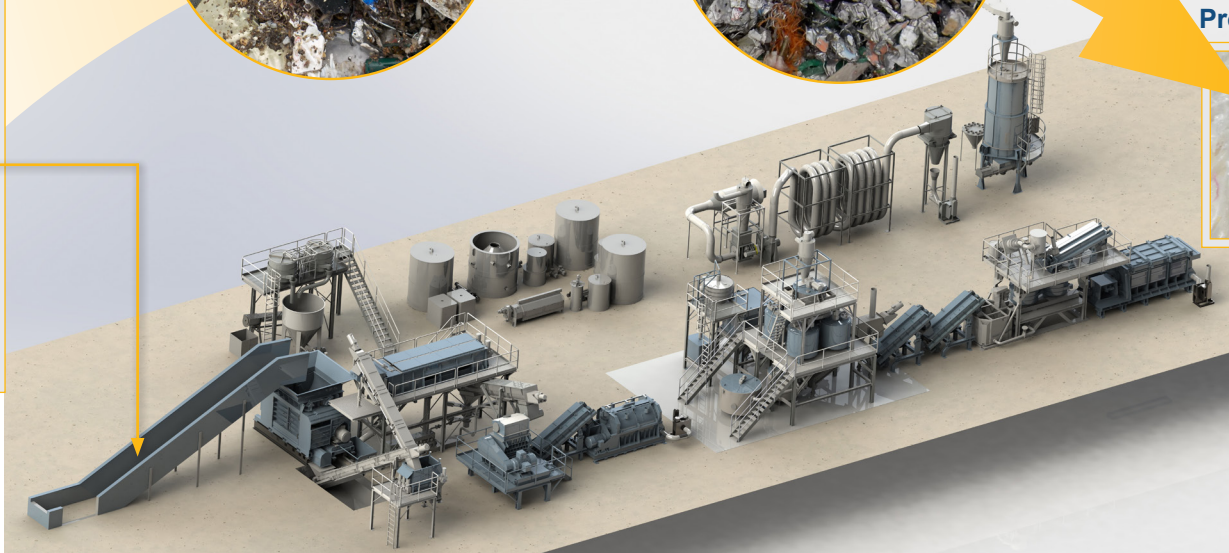

Datos técnicos:

Capacidad de alimentación:	aprox. 1,0-2,2 t/h
Potencia instalada:	aprox. 550-800 kW (consumo aprox. del 70 %) aprox. 300 kW para la etapa de lavado en caliente (aprox. 70 % de consumo)
Dimensiones:	hasta aprox. 70 x 25 x 9,5 m
Cantidad de agua:	aprox. 25-50 m ³ /h de agua en circulación aprox. 1,5 m ³ /t*h de consumo de agua dulce

N.º de artículo: 0071037330



Ingeniería, fabricación y entrega:

HERBOLD Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33 | D-74909 Meckesheim
Tel.: +49 6226 932-0 | Fax: +49 6226 932 495
herbold@herbold.com | www.herbold.com