

Ligne de lavage de films en PO

Ligne de référence : Bulgarie, capacité d'alimentation de 4,0 t/h environ

Alimentation :
films en PE-LD contaminés



Unité de pré-lavage : cuve de Flottaison




Hydrocyclone : matériau lourd



Sortie : lavés à froid



Sortie : lavés à chaud

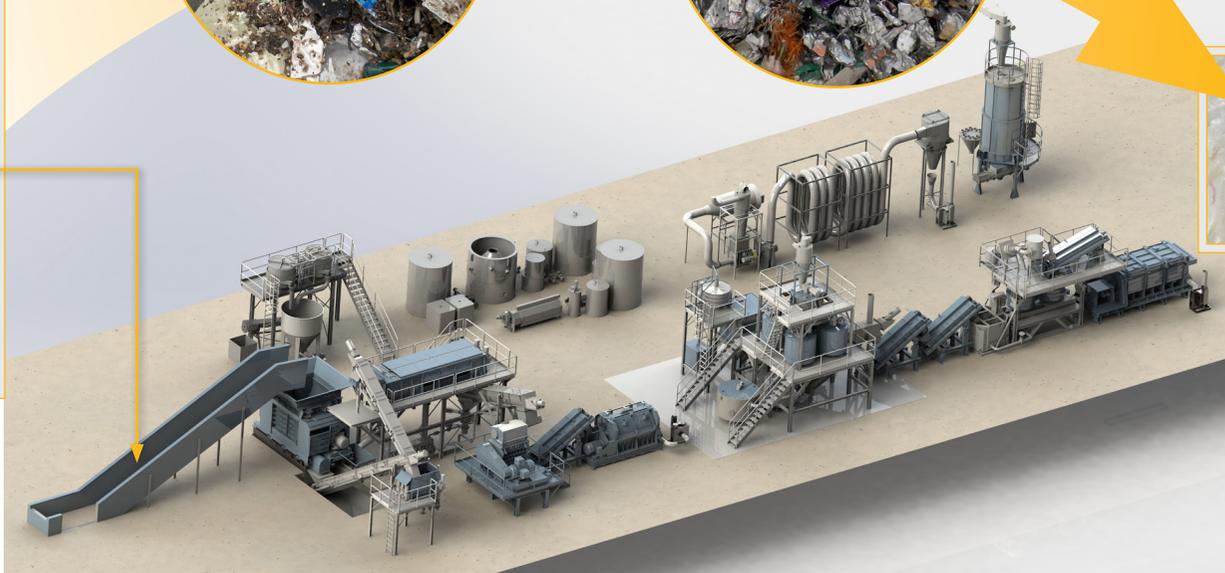

Caractéristiques techniques :

Capacité d'alimentation :	de 1,0 à 2,2 t/h environ
Puissance installée :	de 550 à 800 kW (70 % environ de la consommation) 300 kW environ pour l'étape de lavage chaud (70 % environ de la consommation)
Encombrement :	jusqu'à 70 x 25 x 9,5 m environ
Quantité d'eau :	de 25 à 50 m³/h d'eau en circulation environ consommation d'eau fraîche environ 1,5 m³/t*h

N° d'article : 0071037320



Ingénierie, fabrication, livraison :

HERBOLD Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33 | D-74909 Meckesheim
Tél. : +49 6226 932-0 | Fax : +49 6226 932 495
herbold@herbold.com | www.herbold.com