

Desmenzador de fardos HERBOLD BA 63-130-2

El desmenzador de fardos HERBOLD se desarrolló para abrir los fardos y los aglomerados prensados, pero también para dosificar grandes porciones de material.

El material se coloca con una carretilla elevadora en una cinta de carga horizontal. Especialmente ventajosa es la carga con fardos grapados ya que de esta forma se puede quitar el alambre de atar mientras está todavía suspendido el fardo en las grapas de la apiladora, posicionado encima de la cinta de carga. Después se coloca el fardo en el sentido de prensado y se carga a la cinta de carga. La cinta está dimensionada para recepcionar simultáneamente varios fardos.

El fardo se mueve hacia adelante por la fuerza de avance de la cinta de carga y por los dos cilindros de accionamiento individual que están dotados con dientes de desgaste recambiables. Los componentes caen después a una cinta de descarga que sirve como cinta de tope y levanta el producto al próximo escalón de procedimiento.

Las ventajas del desmenzador de fardos HERBOLD:

- Disolución especialmente cuidadosa: se evita casi completamente el desprendimiento de las cabezas de las botellas PET, lo cual es un detalle importante cuando haya que quitar en una criba mecánica o una parrilla de rodillos las piedras, corchos y otros cuerpos extraños sin tener pérdidas de PET.
- Disolución especialmente efectiva: casi se excluyen completamente adherencias residuales de botellas. Sólo para el tratamiento de los aglomerados se tiene que postconectar un segundo escalón de procedimiento para la separación posterior.
- También es apropiado para fardos muy prensados: incluso los fardos de 500 kg de peso que „bailan“ en los ejes flexibles de los desmenzadores de tornillo sinfín convencionales se tratan con seguridad con el desmenzador de fardos HERBOLD. Sin duda que la tendencia




- va hacia estos altos pesos de fardos, lo cual hace esta máquina muy atractiva.
- Construcción compacta, diferencia de altura pequeña a vencer entre la carga y la descarga.
- Piezas de desgaste fáciles de cambiar sin necesidad de refuerzo, tampoco se necesita realizar un desmontaje de elementos de construcción completos que requieren mucho esfuerzo.
- Buena relación de calidad y precio.

El desmenzador de fardos HERBOLD se suministra con dos variantes de accionamiento:

Para fardos prensados de forma normal y rendimientos de hasta 2 t/h con un accionamiento de 9,2 + 15 kW.

Para fardos muy prensados y rendimientos de hasta 5 t/h con un accionamiento de 2 x 15 kW para los cilindros.



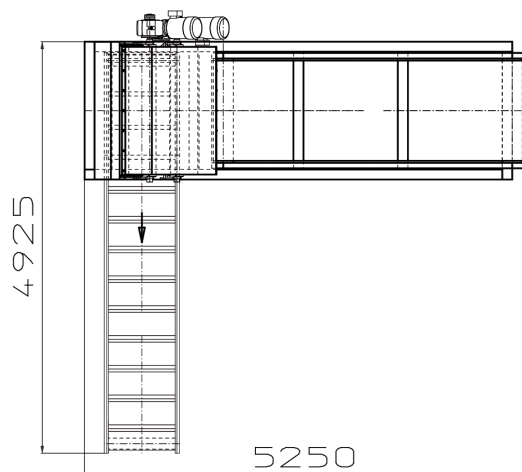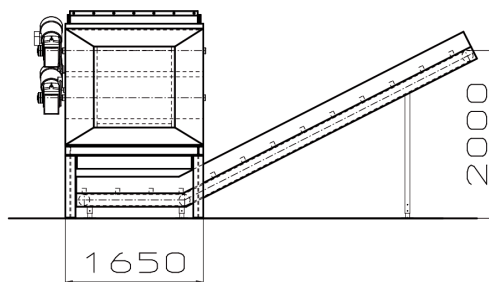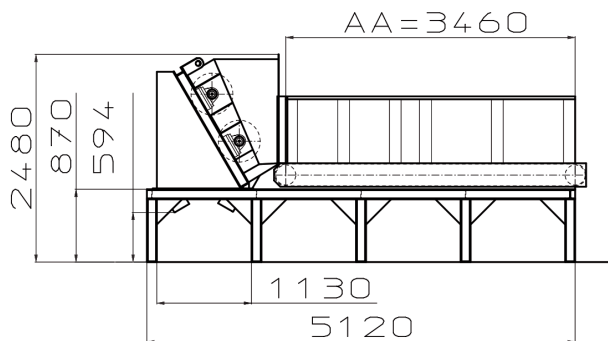

Nuestra gama de productos y servicios

Tecnología de trituración

- › Trituradores
- › Granuladores
- › Pulverizadores

Plantas de lavado y componentes

- › Unidades de prelavado
- › Lavadoras por fricción
- › Tanques de separación e hidrociclones
- › Secadores mecánicos y térmicos
- › Tratamiento del agua

Aglomeración

- › Compactadores de plástico

Servicio

- › Piezas de repuesto y de desgaste
- › Inspecciones y reparaciones
- › Montaje, puesta en servicio y formación

Herbold Meckesheim GmbH • Tel.: + 49 (0) 6226 / 932-0 • E-Mail: herbold@herbold.com • Web: www.herbold.com

Información no vinculante y sujeta a modificaciones. 06/2020