


PET-Trays-Waschanlage

Referenzanlage: Frankreich, ca. 2,0 t/h Input-Kapazität

Input: Verunreinigte PET-Trays

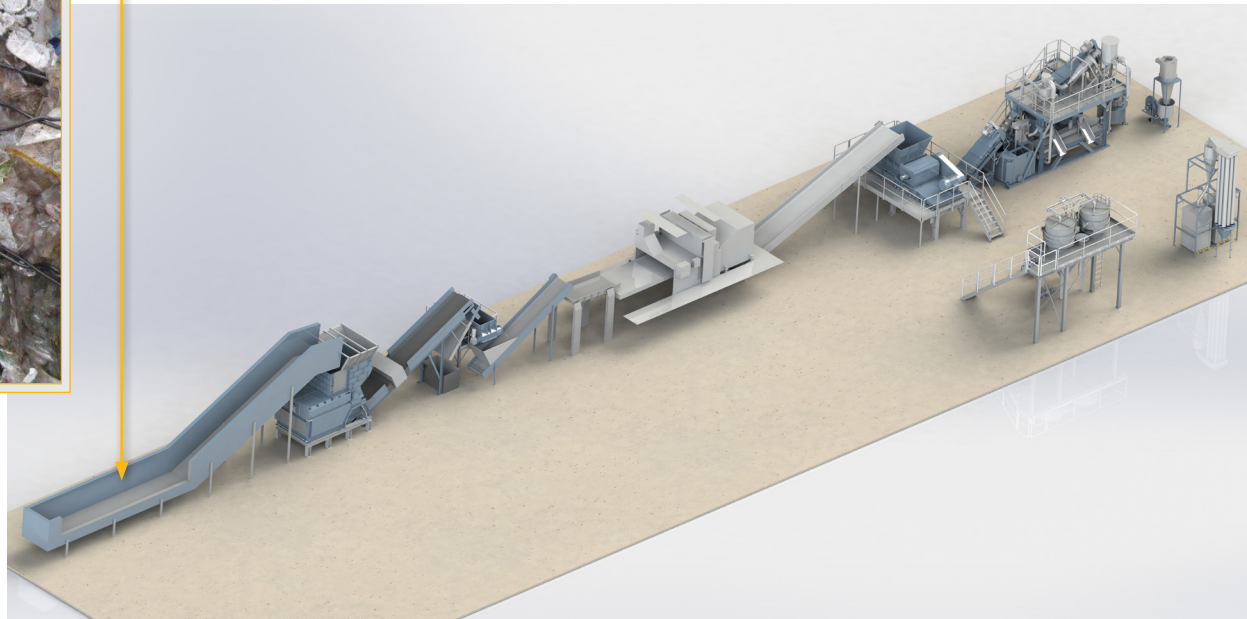

Output: Gereinigte PET-Tray-Flakes



Technische Daten:

Input-Kapazität:	ca. 1,5 – 5,0 t/h
Installierte Leistung:	ca. 400 kW (ca. 70 % Verbrauch)
Abmessungen:	bis zu ca. 70 x 20 x 6,0 m
Wassermenge:	ca. 25 m ³ /h Kreislaufwasser ca. 1,5 m ³ /t*h Frischwasserverbrauch



Engineering, Herstellung, Lieferung:

HERBOLD Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33 | D-74909 Meckesheim
Telefon: +49 6226 932-0 | Telefax: +49 6226 932 495
herbold@herbold.com | www.herbold.com