


Ligne de lavage de barquettes en PET

Ligne de référence : France, capacité d'alimentation de 2,0 t/h environ

Alimentation :
Barquettes en PET contaminés

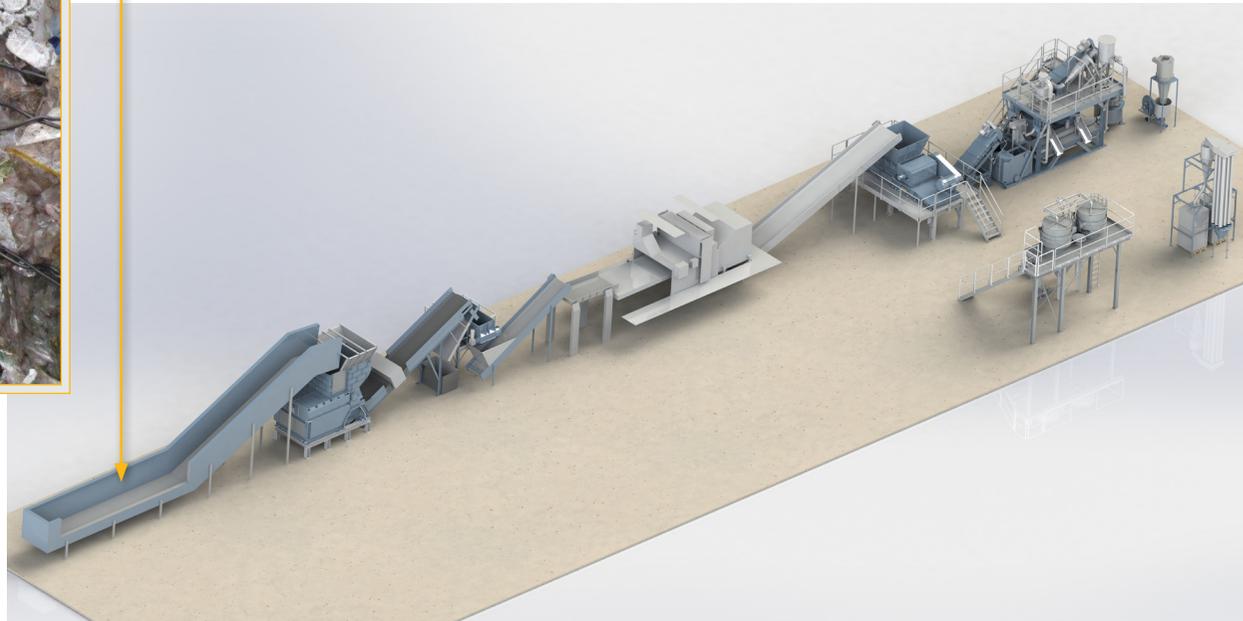

Matériau sortant :
Barquettes en PET propres



Caractéristiques techniques :

Capacité d'alimentation :	de 1,5 à 5,0 t/h environ
Puissance installée :	400 kW environ (70 % environ de la consommation)
Encombrement :	jusqu'à 70 x 20 x 6,0 m environ
Quantité d'eau :	25 m ³ /h d'eau en circulation environ consommation d'eau fraîche de 1,5 m ³ /t*h environ

Ingénierie, fabrication, livraison :



HERBOLD Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33 | D-74909 Meckesheim
Tél. : +49 6226 932-0 | Fax : +49 6226 932 495
herbold@herbold.com | www.herbold.com